

ゴムマット固定用テープ

品番
GT-10-BK

特徴

- ① **糊残りが少ない**
⇒ ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない
- ② **作業性が良い**
⇒ 手切れOK!
テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい
- ③ **テープ基材が薄い**
⇒ 布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減

物性

| 試験項目 | 厚さ (mm) | 粘着力 (N/25mm) | 保持力 (ズレmm) |
|----------|------------|-----------------|---------------|
| GT-10-BK | 0.17 | 11 | 0.2 |

注) 本データは参考値であり、保証値ではございません。

寸法・入り数

- ① 50mm×25m 30巻入り
- ② 100mm×25m 18巻入り

糊残り比較


【評価方法】

60℃環境で7日間保管後に剥がす

【判定方法】

ゴムマット表面の糊残り状態を比較

※自社法

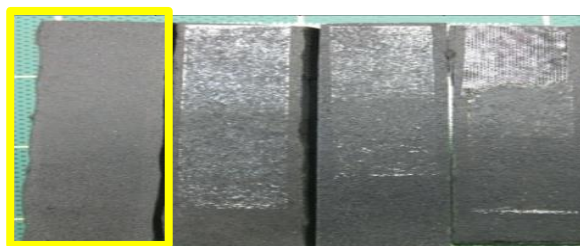

| GT-10-BK | A社 | B社 | C社 |
|----------|--------|----|----|
| (PEクロス) | (布テープ) | | |
| 糊残りなし | 糊残りあり | | |

**GT-10-BKは、糊残りが少ないので
除去・掃除などの作業時間を削減できます！！**

使用例



用途：歩行路の養生
路面や床の保護 等

使用場所：駅のホーム乗り場、工事現場、
イベント会場、立体駐車場、
スポーツジム 等

ダイヤテックス株式会社

本社 / 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階
TEL : 03 (3254) 3222 (直) FAX : 03 (3252) 8841
大阪支店 / 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階
TEL : 06 (6222) 8580 (代) FAX : 06 (6222) 8571