
クロスとの貼り合わせで強度がアップ

「トンネル掛け」「べた掛け」保温被覆資材

ひだまり™


保温　強度　通気　省力　防虫



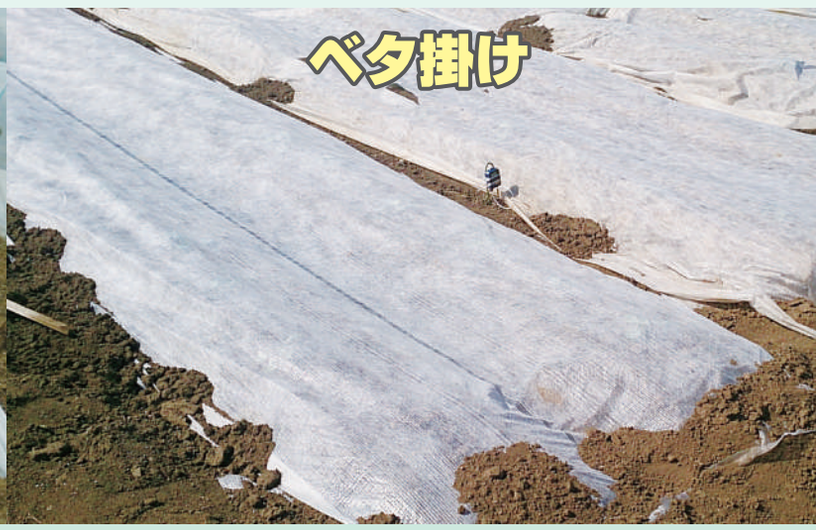


使用例


ここがポイント

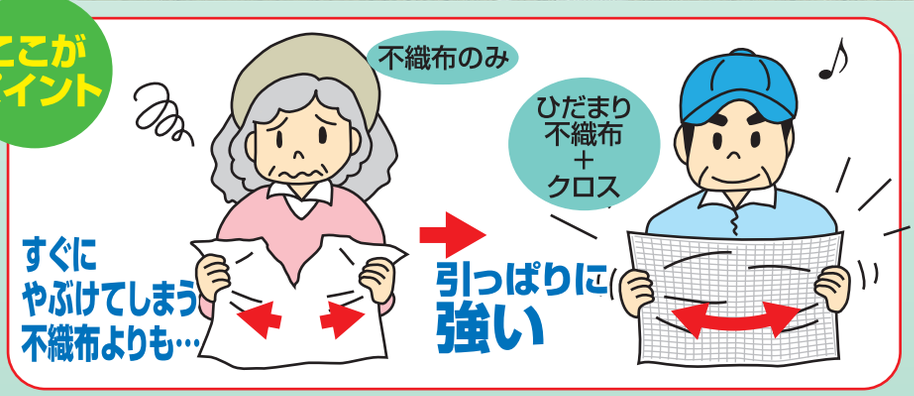

トンネル掛け

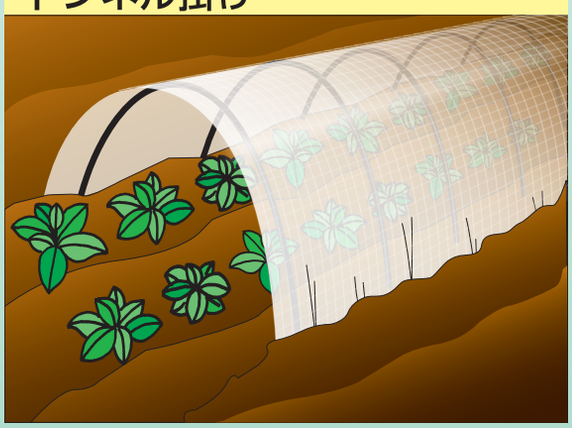


浮き掛け

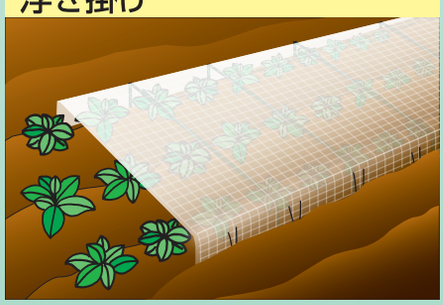


浮き掛け（ポール使用）



ベタ掛け（端部杭を打つ）

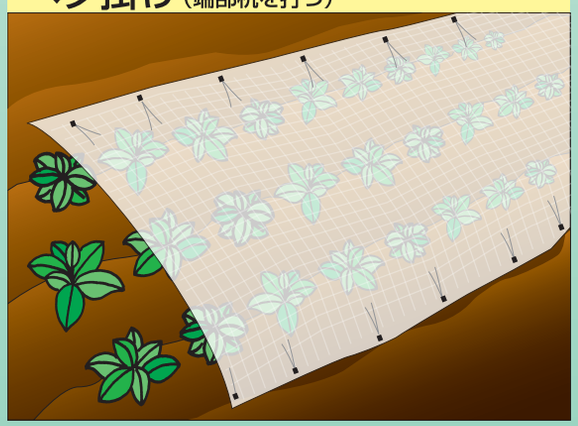

ベタ掛け（端部地面に埋める）

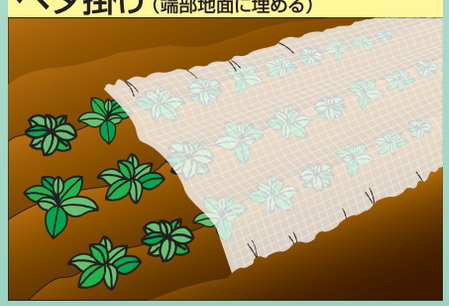

ベタ掛け（ハウス内）



ダイヤテックス

ひだまり™


特　徴

引張に強く支柱を使用した展張が可能。
杭を使用し固定しても破れにくい。
保温性に優れ、霜害を抑制できる。

用　途

軟弱野菜、果菜等のトンネル栽培・浮き掛け栽培。
軟弱野菜等のベタ掛け、ハウス内のベタ掛け。

破断強度

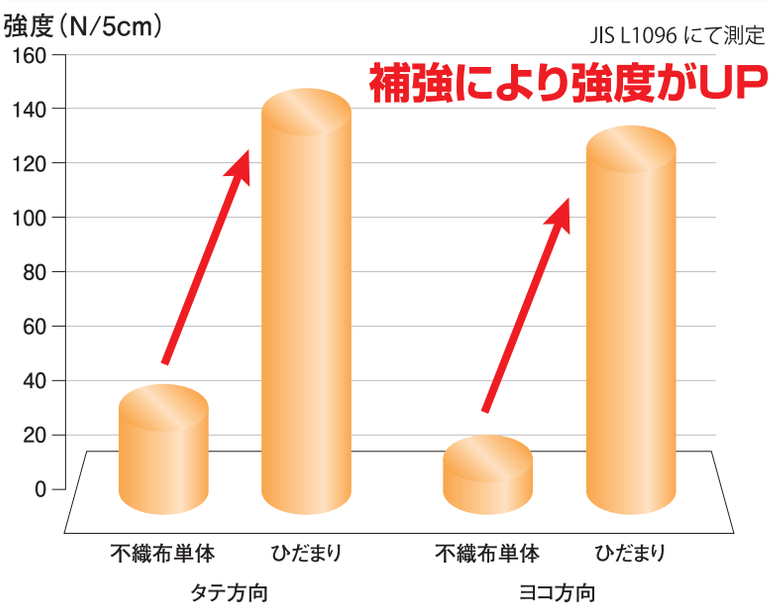

規　格

巾	原反長さ
1.3m	200m巻／50m巻
1.5m	
1.8m	
2.1m	
2.4m	
3.0m	

※ご希望に応じて特注加工・広巾加工もできます。
別途ご相談ください。

使用上の注意

- 不織布面を外側（作物と接触しない側）としてご使用ください。
- 不織布面が支柱や作物等と擦れると繊維くずが発生し作物に混入する場合があります。
- 長く使用すると不織布の繊維が脱落しますので、適切な時期に買い替えをお願いします。
- 展張方法や使用環境及び使用状況により商品の寿命は異なります。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでの使用や保管は行わないでください。
- 商品の設計仕様は予告なく変更することがあります。
- ご不明な点がございましたら、お近くの販売店へお問い合わせください。

免責事項

- 本製品は、HP、カタログ等に明記された本来の用途・目的以外には使用しないでください。
- 指定外の用途（独自加工や転用を含む）でご使用された場合、品質保証の対象外になるとともに、生じた不具合や損害について当社は一切の責任を負いかねます。
- 作物等への損害については当社は一切の責任を負いかねます。

ダイヤテックス株式会社

本　　社　〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地　神田システムビル5階　TEL：03(3254)3225（直）
大 阪 支 店　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号　JMFビル今橋01 7階　TEL：06(6222)8580（代）
https://www.diatex.co.jp

'26 12 2,000