

**気密・防水用**

**パイオワン<sup>®</sup>クロス**

**アクリル系粘着テープ**

強粘着力 (片面)

KM-30-BK (黒)

KM-30-WH (白)

超強粘着力 (片面)

KM-50-BK (黒)

KM-50-WH (白)



両面強粘着力 (両面)

KM-30-DBK (黒)


**この実力が  
新基準!**

1. 透湿防水シートを変質(膨潤)させない!
2. シックハウス症候群配慮版!
3. 手で切れる! 汚れない! 作業性抜群!

断熱材のジョイントに!

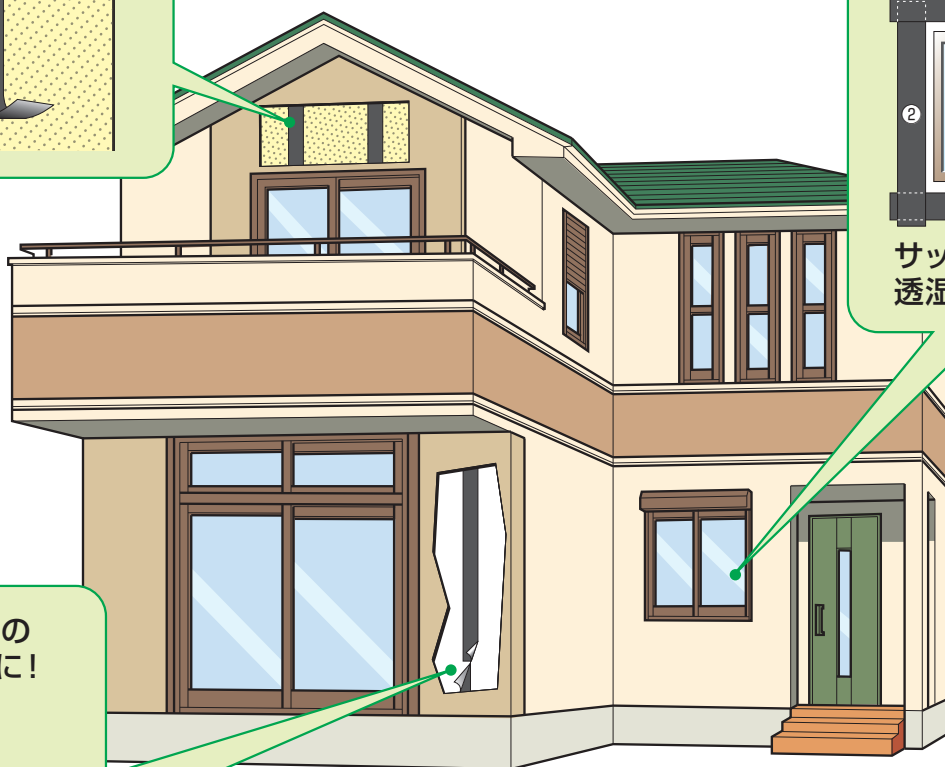


テープの貼る順番



サッシ周りの  
透湿防水シート固定用

防湿シートの  
ジョイントに!

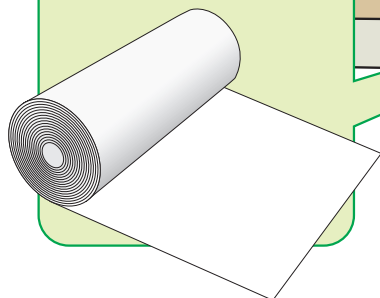

- ★ JIS A6930 (50年対応) の適応基材を創りました。
- ★ 環境配慮素材を使用した製品です。


 **ダイヤテックス**

<http://www.diatex.co.jp>

手で簡単に  
**切れる**  
アクリル系  
粘着剤

# パイオテック® 粘着テープの特長


## 〈気密・防水用〉KMシリーズ

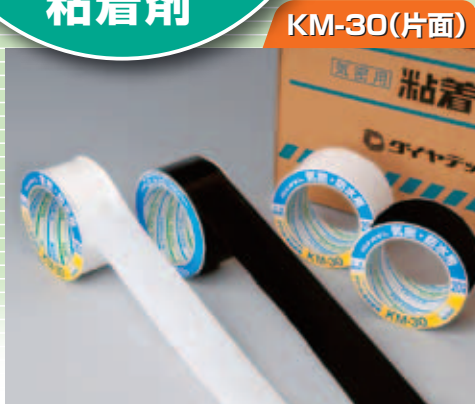

KM-30(片面)



KM-50(片面)

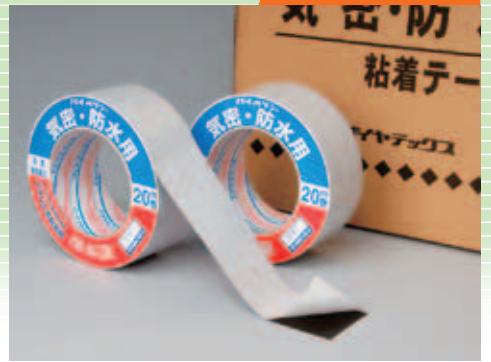

KM-30-D(両面)

日本窯業外装材協会(NYG)推奨品

### ★ 特 長

- 被着体に悪影響を及ぼさない。(シワが発生しにくい)
- 手で簡単に切れ、手を汚すことがない。
- 低温(-10℃)でも高温(60℃)でも安定した接着力である。
- 厚さが薄いため重ね合わせ部分に(段差が少なく)トンネルが発生しにくい。
- 被着体に強力に貼り付く。
- 高温時でも接着剤のだれや剥がれ落ちがない。
- 重ね合わせ部分の接着力が強い。
- 長寿命である。

### ■ 寸法・入数

規格・寸法	KM-30-BK/WH (剥離紙なし)	KM-50-BK/WH (剥離紙付)	KM-30-DBK (剥離紙付)
50mm×20m	36巻入	24巻入	24巻入
75mm×20m	24巻入	16巻入	16巻入
100mm×20m	18巻入	12巻入	12巻入

★数量により特注品を承ります。

**防湿シート** のジョイントに!

サッシ周りの  
**透湿 防水シート** 固定用に!

**断熱材** のジョイントに!

### ■ 物 性

測定値	試験項目	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)	保持力 (mm)	引張強度 (N/50mm) (タテ)	伸度 (%) (タテ)
KM-30-	BK/WH	0.17	30	0.6	400	21
KM-50-	BK/WH	0.22	40	0.9	400	21
KM-30-	DBK	0.22	30/30	0.6/0.6	400	21

★上記の数値は、測定値の一例です。★予告無く、仕様を変更する場合がありますので、予め御了承ください。

**ダイヤテックス株式会社**

- 本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F 電話 03(3254)3222(直)
- 大 阪 支 店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F 電話 06(6222)8580(代)
- 北日本営業所 〒938-0013 富山県黒部市沓掛2000番地 電話 0765(54)2222

<http://www.diatex.co.jp>