
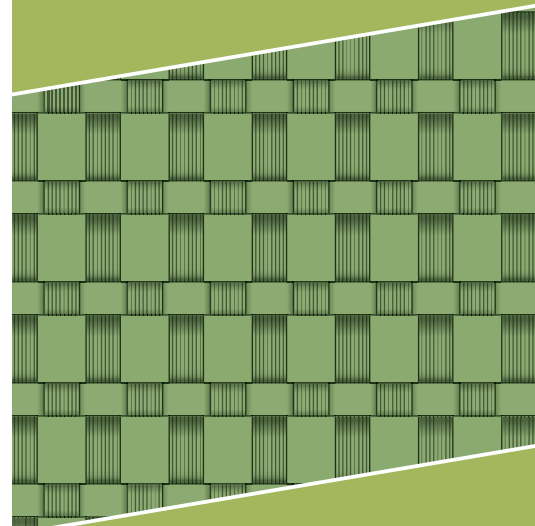
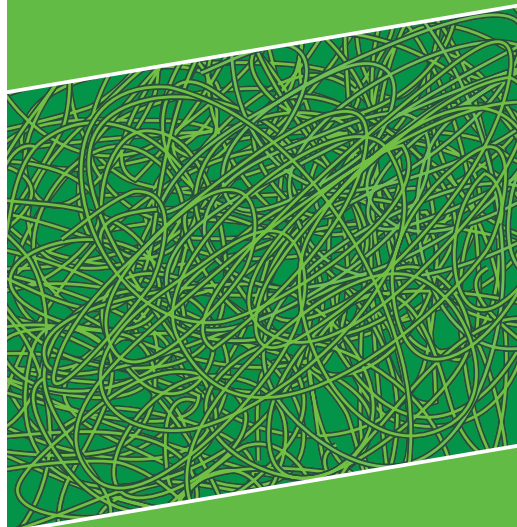


QuaCial™

GB-USNP™

GB-COD™

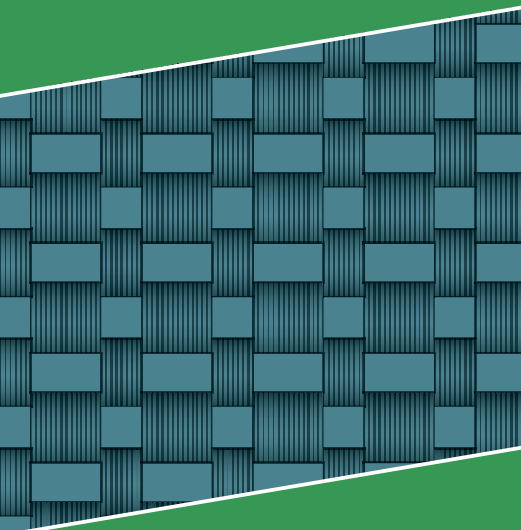

Point 3
Made in JAPAN
(国産品)

Point 2
High Shading Rate
(高い遮光率)

Point 1
Easy Construction
(簡単施工)

GB-USNP

PYOLAN™

GB-COD

QuaCial

防草シート

QuaCial™ (クオシャル™)

規格	重量(kg)	厚さ(mm)	遮光率(%)	透水係数(cm/s)	引張強度(N/5cm)
1m×50m	約10	0.52	99.9	5.25×10 ⁻³	タテ:1719
2m×50m	約20				ヨコ:1764
試験方法		JIS L 1096準拠	JIS L 1055準拠	JIS A 1218準拠	JIS L 1096準拠

【特徴・用途】

- 太陽光発電施設などの維持管理作業の低減、景観の向上に役立ちます。
- 遊休地、空き地、住宅周辺などの雑草の成長を抑制します。
- 紫外線に対する高耐候性シートで長期間機能を保持します。

Sample

GB-USNP™

規格	重量(kg)	厚さ(mm)	遮光率(%)	透水係数(cm/s)	引張強度(N/5cm)
1m×50m	約15	1.52	99.9	1.72×10 ⁻¹	タテ:312
2m×50m	約30				ヨコ:284
試験方法		JIS L 1096準拠	JIS L 1055準拠	JIS A 1218準拠	JIS L 1096準拠

【特徴・用途】

- 高耐候性クロスとポリエステル系不織布の複合品です。
- 抜群の遮光性・透水性で雑草の成長を抑制します。
- 法面用途、高速道路の側面、中央分離帯などの平地にも適します。

Sample

GB-COD™

規格	重量(kg)	厚さ(mm)	遮光率(%)	透水係数(cm/s)	引張強度(N/5cm)
1m×100m	約15	0.39	95.3	2.74×10 ⁻³	タテ:1215
2m×100m	約30				ヨコ:1224
試験方法		JIS L 1096準拠	JIS L 1055準拠	JIS A 1218準拠	JIS L 1096準拠

【特徴・用途】

- 法面用途としても、平地用途としても適します。
- 抜群の遮光性で雑草の成長を抑制します。

Sample

注) 上記記載の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

施工用 副資材 [押え杭]



節付タイプ 4φ×250mm
500本/ケース



ストレートタイプ 4φ×220mm
500本/ケース

【特徴】 防草シートの上から打込むだけの簡単な施工が可能です。

【用途】 防草シートの敷設に使用します。

注意事項

- シート敷設前に雑草は**根までしっかりと除草**してください。
※特に茎太で背丈のある雑草は、シートを突き抜ける場合がございますので、**除草剤散布**することをお勧めします。
- 織物(クロス基材)の為、切り口がほつれる場合がございますので、**カット箇所は折り返し固定ピンで固定**することをお勧めします。
- 可燃性のプラスチックですので、火気の近くでのご使用は、ご注意願います。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

ダイヤテックス株式会社



本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階 TEL. 03(3254)3224(直)
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階 TEL. 06(6222)8580(代)

<https://www.diatex.co.jp>

販売店