

パイオランTMテープ

気密防水用 KMシリーズ

強粘着力(片面)

KM-30-BK (黒)

KM-30-WH (白)

超強粘着力(片面)




KM-50-BK (黒)

KM-50-WH (白)

両面強粘着力(両面)

KM-30-DBK (黒)

JIS A 6112 5.6 粘着力試験 (耐久性能) 適合

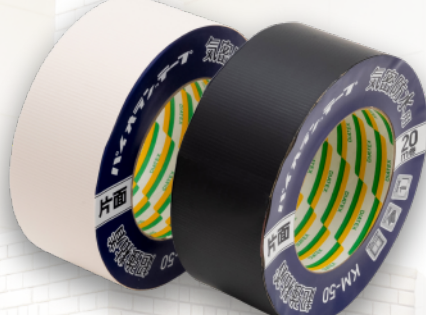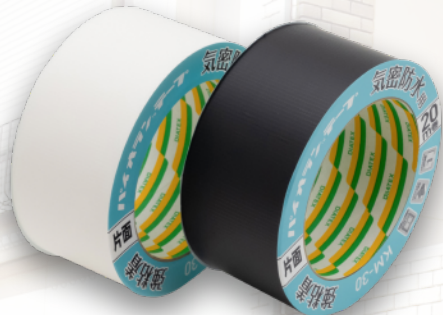

特 徴



強粘着

粘着力、約10%UP(当社比)
強粘着でしっかり貼り付く



手切れ OK

手切れ性があり
作業性良好



特注幅対応可

特注幅対応可能
小ロットから対応可能

物 性

測定値	試験項目	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)	保持力 (mm)	引張強度 (N/50mm) (タテ)
KM-30-BK/WH		0.20	33	1.0	350
KM-50-BK/WH		0.24	40	1.0	350
KM-30-DBK		0.26	(1面)33 (2面)33	(1面)1.0 (2面)1.0	350


本データは参考値であり、保証値ではありません。

入 数


幅 (mm) × 長さ (m)	KM-30-BK/WH (セパレータなし)	KM-50-BK/WH (セパレータあり)	KM-30-DBK (セパレータあり)
50 × 20	36 巻入	24 巻入	24 巻入
75 × 20	24 巻入	16 巻入	16 巻入
100 × 20	18 巻入	12 巻入	12 巻入

使用例


断熱材のジョイントに



防湿シートのジョイントに



サッシ周りの透湿防水シート固定用



テープの貼る順番

【使用上の注意】

- 本製品は、戸建て・ビル等の建築における気密・防水用テープです。
- 本製品は粘着力が強いので、貼り直しの際は被着体を損傷する可能性があります。
- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 気密性、防水性確保のため、被着体との浮きや隙間が生じないように圧着してください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。

- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くで使用しないでください。
- 電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用は避けてください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近く等を避け、冷暗所に保管してください。

ダイヤテックス株式会社

本 社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 番地 神田システムビル 5F
TEL 03(3254)3222(直) FAX 03(3252)8841

大阪支店 〒541-0042 大阪府中央区今橋2丁目3番 16号 JMF ビル今橋 01 7F
TEL 06(6222)8580(代) FAX 06(6222)8571

<https://www.diatex.co.jp/>