

ハウス用遮光資材

ふあふあ™

シリーズ

遮熱性

通気性

耐候性

作業性



軽くて丈夫！

抜群の作業性

うれしい経済性

丈夫な秘密は！



熱融着

素材同士の交点を熱接着しているので目ズレ・ほつれがしにくい。

作業性の良さの秘密は！



抜群の軽さ。従来のネットと比較すると、軽く、しかもPE素材のため吸水しにくく取扱が楽々。

サイズ6×50mの場合
他社製品黒ネットは約21kg
ふあふあSL-50は約10kg

なぜ経済的か？


初期投資が押さえられ、しかも耐久性に優れているので、安価で長く使える。サンシャインW-O-Mによる促進試験で、照射時間約1000hrsで強度保持率約80%を確保。

←カットサンプル (上から順に)


- ふあふあSL-40 (遮光率=約40%)
- ふあふあSL-50 (遮光率=約50%)
- ふあふあSL-60 (遮光率=約60%)

施工方法 (鉄骨ハウス)

外部遮光に使用できます。

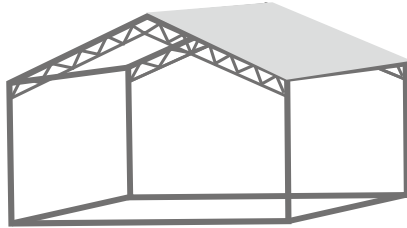


カーテンに使用できます。

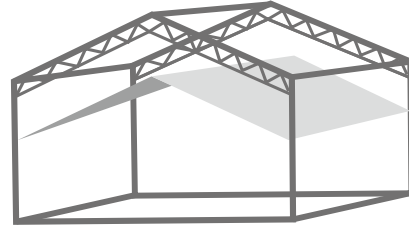


施工方法 (パイプハウス)


スプリングで止められます。

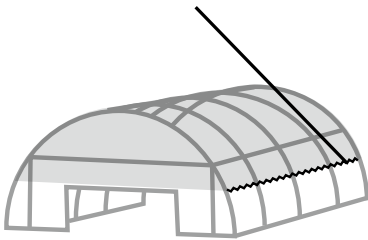

ハウス押さえバンドで止められます。
(バンドは別売り)

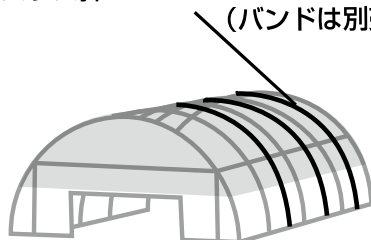

ハトメを付けて止められます。
(バンドは別売り)

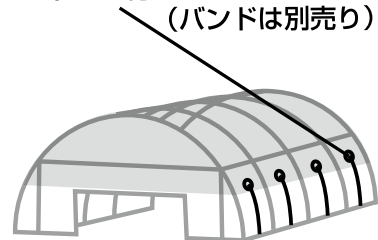

品名・原反・加工品規格

★印は100mの小巻品があります。その他巾広加工できます。

| 品番 | 遮光率 | 原反・加工品規格 (単位m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 10.0 |
| NA-23 | 約8% | | ★ | | ☆ | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ |
| SL-30 | 約30% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-40 | 約40% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-50 | 約50% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-50S | 約50% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-60 | 約60% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-60S | 約60% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-70 | 約70% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| SL-80 | 約80% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| BK-すだれ | 約50% | | ★ | | ☆ | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ |
| BK-85 | 約85% | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |

※NA=ナチュラル・SL=シルバー・BK=ブラック

注意事項

1. 展張作業は出来るだけ、風の無い日に行ってください。
2. 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
3. 使用効果は天候及び使用時期・使用期間により左右されます。

4. 使用後は直射日光のあたらない所に保管してください。

5. 硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。
6. 強風などでハトメ部分に強い負荷がかかった場合、裂ける可能性があります。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階
大阪支店 〒541-0042 大阪府中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階

TEL: 03(3254)3222 (直)
TEL: 06(6222)8580 (代)

<http://www.diatex.co.jp>