

# パイオラン<sup>TM</sup>テーフ<sup>o</sup>

… イベント・舞台・映像配信向け …



event



stage




video distribution

# つや消しテープ 影武者™



MT-08-BK/WH

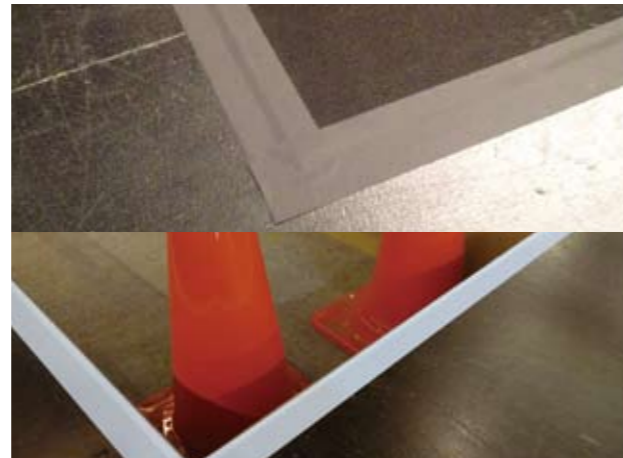

フラッシュ時の反射比較

	影武者™	一般品
黒		
白		

- ・つや消し加工を施し光の反射を抑えた養生テープ
- ・撮影、舞台設備の仮止めや床材等の固定用に

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
50	25	30	ブラック ホワイト	0.17	8

# 仮設コード固定用テープ



CK-06-BK/WH



動画公開中!

- ・配線コードの仮固定用
- ・テープ中央部に非粘着部分があり、コードやケーブルへの糊残りを防ぐための専用テープ


幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
100	20	18	ブラック ホワイト	0.17	8

※商品の特性上、両端部(粘着剤あり部分)が±5mm程度ずれる場合があります。

イベント・舞台・映像配信向け

# ノンスリップテープ

NS-10-WH

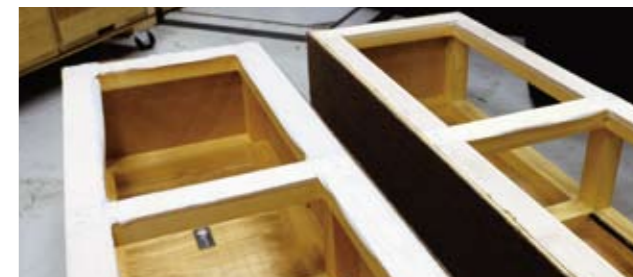

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
50	25	30	ホワイト	0.16	10

- ・鉋物不使用の防滑テープ
- ・ノンスリップ性樹脂を使用することで滑り止め効果を発揮
- ・荷重がかかることで防滑性を発揮するため、舞台装置や箱馬の裏側に貼ると効果的
- ・釘打ちができない箇所に

# 標示テープ

TT-06-YB/H-06-SO




品名	幅 (mm)	長さ (m)	入数	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
ストライプ柄 TT-06-YB	50	25	30	0.17	8
	100	25	18		
関係者以外立入禁止 H-06-SO	50	25	30		

- ・原状回復しやすい養生テープ設計
- ・水や油がかかっても印刷がにじみにくい
- ・休憩所や資材置き場、段差の注意喚起に

# カーペット固定用両面テープ

C-206-BLD

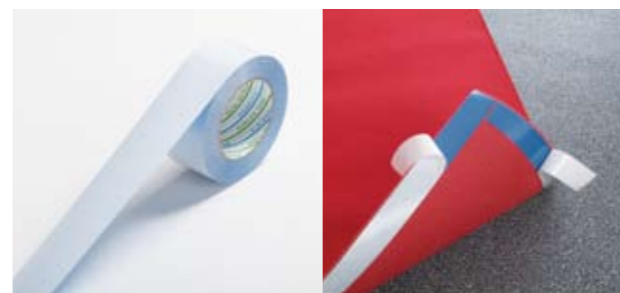

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
20	20	72	ブルー	0.25	20/10 (A面 / B面)
40		36			
50		30			

- ・カーペット固定に専用設計した強弱両面テープ
- ・厚みが薄く、段差が発生しにくい

※まずカーペットの裏面にテープを貼り(A面)、剥離紙を剥がして床へ敷設してください(B面)

# クロマキーテープ

CH-06-DG



# 仮設コード固定用テープ

CK-06-DG デジタルグリーン



合成前



合成後



撮影協力: (株)スタジオバルク




撮影協力: (株)mirukia



撮影協力: (株)ウエストワン



撮影協力: (株)スタジオバルク

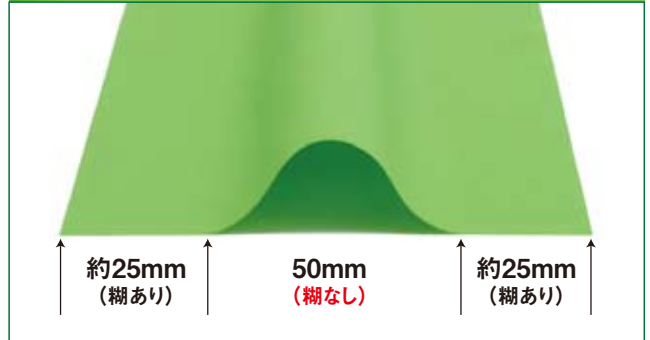

- ・基材表面につや消し加工を施し、グリーンバックになじむ養生テープ
- ・クロマキー撮影のカーペットの固定、カーテンの幅継ぎやミシン目を隠す
- ・クロマキーセット内の立ち位置表示

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
50	25	30	デジタルグリーン	0.17	8
25		60			

- ・クロマキーセット内での配線コードの仮固定用
- ・テープ中央部に非粘着部分があり、コードやケーブルへの糊残りを防ぐ為の専用テープ

幅 (mm)	長さ (m)	入数	色	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)
100	20	18	デジタルグリーン	0.17	8

※商品の特性上、両端部（粘着剤あり部分）が±5mm程度ずれる場合があります。

## ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5F  
TEL 03(3254)3222(直) FAX 03(3252)8841  
大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7F  
TEL 06(6222)8580(代) FAX 06(6222)8571

URL <https://www.diatex.co.jp>

### 使用上の注意

- ・使用前に被着体の目立たない箇所、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- ・被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
- ・被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- ・長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- ・皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- ・可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- ・電気絶縁性能がないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- ・保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。