

農業用“遮熱ネット”

ハウスを変える白の力！

ふあふあ オフایتプラスTM

遮光率 約30/40/50/60%

外部遮光

内張展張

涼しさ

赤外線を反射し
ハウス内を涼しく！



明るさ

ハウス内の光を効率よく拡散
隅の方まで明るく！

軽さ

軽いのでネットの
つけ外しがしやすい！

作物
事例



トマト



ハウレンソウ



イチゴ



花卉


・ネギ ・アスパラガス
・スイカ ・キュウリ
・メロン ・ミカン etc...

涼しさ


●試験地 群馬県伊勢崎市
●撮影日 2022年9月12日(月)15:00
●天気 晴れ/曇 外気温:31.1℃

ハウス内温度測定

ふあふあホワイトプラス™40 展張ハウス

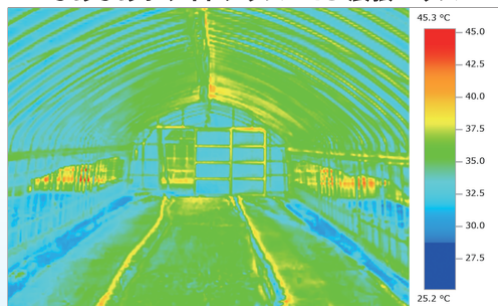

ふあふあ™SL40 展張ハウス

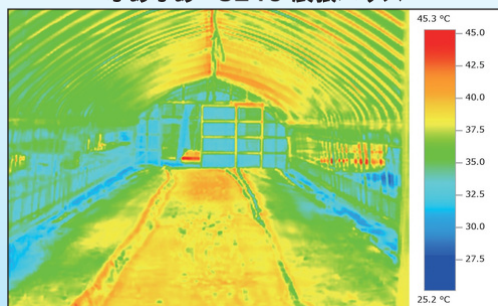

※本データは参考値であり、保証値ではありません。

**ふあふあホワイトプラス™展張ハウスでは
従来品よりハウス内温度が低下しました!**

明るさ

ふあふあホワイトプラス™50
●撮影地 富山県魚津市
●撮影日 2026年4月8日(水)
●天気 晴れ



軽さ

一人でも
軽々持てます!



ふあふあホワイトプラス™50
6.3m×38mのサイズ

ふあふあホワイトプラス™は、原反と加工品の2種類ご用意!

ふあふあホワイトプラス™	品番	遮光率	幅(m)	長さ(m)
原反	30	約30%	2.7/3.0/3.6/4.0	100
	40	約40%		
加工品	50	約50%	2.7/3.0/3.6/4.0/4.5/5.0/5.4/5.7/6.0/6.3/6.6/6.7/7.0 7.2/7.6/8.0/8.1/8.4/8.7/9.0/9.3/9.4/9.6/9.7/9.9/10.0	1m単位 にて対応
	60	約60%		

●広幅加工(10.0m以上)につきましてはご相談ください。

●巻き上げ用途でご使用の場合は、製品の特性上、「長さ継ぎ無し」とご明記の上ご注文くださいますようお願い申し上げます。

注意事項

- 展張作業は風の少ない日に行ってください。
- 保管は直射日光を避け冷暗所で行ってください。
- 強風などにより資材の一部に過度な荷重が加わると裂ける場合があります。
- 硫黄燻蒸及び硫黄系薬剤は資材の劣化を早めます。
- 施設ハウスへの展張方法や使用環境及び使用状況により資材の寿命は異なります。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでの使用や保管は行わないでください。
- ご不明な点がございましたら、お近くの販売店へお問い合わせください。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階
TEL 03(3254)3225(直)
大阪支店 〒541-0042 大阪府中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7階
TEL 06(6222)8580(代)



販売店

HP からカタログをご覧いただけます

🔍 <https://www.diatex.co.jp>