

パイオラン®クロス粘着テープ

<品名>

プラ段封緘用テープ

<品番>

PD-10-CL


用途

- ◆プラスチック製段ボールの封緘用に
- ◆引越し養生ボードの仮固定用に
- ◆プラスチック製シートの固定・仮固定に


特長

- ◆強粘着力、再剥離性良好(対P0素材)
- ◆柔軟基材採用で曲面接着も◎
- ◆手切れ性が抜群(ハサミ・カッター不要)
- ◆耐水性・耐候性・耐湿性に優れます


用途例

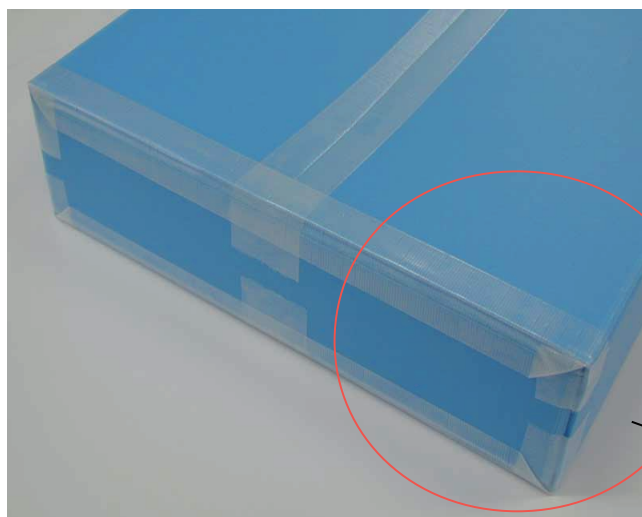

強粘着テープでしっかり封緘！

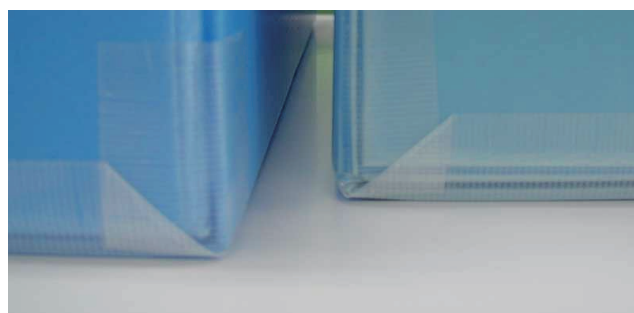

端部の折り返しにも柔軟に対応！

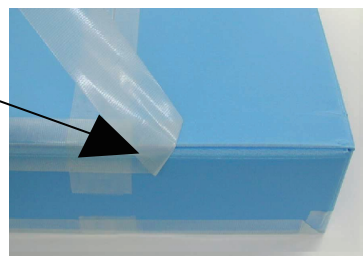

剥がした後も糊が残りにくい！

入数・寸法

規格・寸法	25mm幅	38mm幅	50mm幅
25m巻	60巻入	48巻入	30巻入

注) 予告無く、仕様を変更する場合があります。ご了承下さい。

 **ダイヤテックス株式会社**

・本社 / 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F
Tel: (03) 3254-3222 Fax: (03) 3252-8841
・大阪支店 / 大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F
Tel: (06) 6222-8580 Fax: (06) 6222-8571
・北日本(営) / 富山県黒部市沓掛2000番地
Tel: (0765) 54-2222 Fax: (0765) 52-2286

販売店

プラ段封緘用テープ性能比較表

◆ 対プラ段基本物性比較

測定項目	単位	プラ段封緘用 PD-10-CL	当社品 梱包用 K-10-CL	当社品 養生用 Y-09-SB
対ステンレス板接着力	N/25mm	10.9	10.9	9.6
対プラダン接着力	N/25mm	8.2	5.1	6.6
プラダン保持力 40℃- 1H	mm	0.25	5分（落下）	3分（落下）

◆ プラ段端部剥れ試験比較

プラ段を粘着テープで梱包し上から 40kg 程度の荷重をかけ、経時での剥れおよび、プラ段への糊残りを目視にて確認を行う。

日数	プラ段封緘用 PD-10-CL	梱包用 K-10-CL	養生用 Y-09-SB
3 日後	 ○：剥れなし ○：糊残りなし	 △：端部剥れ ○：糊残りなし	 ×：側部剥れ ○：糊残りなし
10 日後	 ○：剥れなし ○：糊残りなし	 △：端部剥れ ○：糊残りなし	 ×：側部剥れ ○：糊残りなし
20 日後	 ○：剥れなし ○：糊残りなし	 ×：側部剥れ ○：糊残りなし	 ×：側部剥れ ○：糊残りなし
30 日後	 ○：剥れなし ○：糊残りなし	 ×：側部剥れ ○ー：糊少量点在	 ×：側部剥れ ○：糊残りなし