クロスの補強で強度アップ！

テルエース™ シリーズ



サイド巻上・妻面固定張り用
テルエースクリスタル™（透光率約 90%）

用途事例


妻面固定張り


サイド巻き上げ


ダクト加工品

特　徴

- クロスの補強により伸びが少なく、直線的かつ容易に巻き上げが可能。
- 散乱効果があり、ハウス内の光を和らげる。
- フィルム表面に凹凸があるため、べたつきにくい。
- 流滴剤練りこみのため、ボタ落ちしにくい。

高遮光外張り用
テルエース™ ホワイト（遮光率約 95%）／テルエース™ BK&WH（遮光率約 99%）

用途事例


ハウス外張り


農機具庫外張り


サイド固定張り

特　徴

- クロスの補強により、高い強度と耐久性を保持。
- テルエース™ ホワイト
  高遮光にも関わらず、適度な明るさでハウス内の作業が可能なタイプ。
- テルエース™ BK&WH
  光を遮断する高遮光タイプ。

サイド・内張りシェード用
テルエース™ ブラック W／テルエース™ ブラックアルミ（遮光率約 99.9%）

用途事例


ハウス内張り


サイド巻上げ

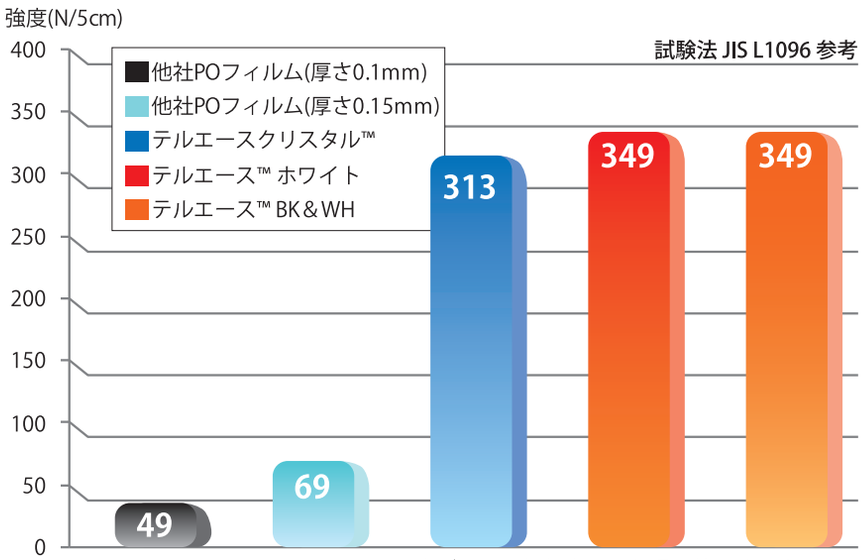

ハウス間仕切り

特　徴

- クロスの補強により伸びが少なく、巻き上げ時に蛇行しにくい。
- テルエース™ ブラック W
  シルバーのクロスを使用した標準タイプ。
- テルエース™ ブラックアルミ
  クロス表面にアルミ蒸着を施した遮熱タイプ。

ダイヤテックス

◆引張強度（長さ方向）



※本データは参考値であり、保証値ではありません。

◆規格

製品名	幅（m）												長さ（m）
テルエース クリスタル™	1.35	1.55	1.85	2.10	2.30	2.70							100m（原反）
	0.60	0.90	1.35	1.55	1.85	2.10	2.30	2.70	3.00	3.30	3.60	4.00	1m 単位にて加工
	4.15	4.55	4.95	5.35	5.70	6.05	6.35	6.80	7.15	7.60	8.00	8.30	
	8.60	8.95	9.05	9.50	9.85								
テルエース™ ホワイト	0.60	0.90	1.80	2.60	3.50	4.40	5.30	6.10	7.00	7.90	8.80	9.60	1m 単位にて加工
テルエース™ BK&WH	10.50	11.40	12.20	13.00	13.90	14.80	15.70						
テルエース™ ブラック W	0.45	0.60	0.90	1.86	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	4.20	4.50	5.40	1m 単位にて加工
テルエース™ ブラックアルミ	6.00	6.30	6.60	6.90	7.20	7.80	8.10	9.00	9.90				

こんな加工も可能です

ロープ加工　ハトメ加工　規格外幅の作成　ファスナー加工

◆使用上の注意

- 各種シートは用途に合わせ、使用上問題無いか事前に確認をお願いします。
- テルエース™ ブラック W、ブラックアルミは、農業用ハウスの内張り専用カーテンです。
  外張りとして使用しないでください。アルミ蒸着は使用状況により、はく離する場合があります。
- テルエース™ BK&WH はハウス内を完全に遮光するものではございません。
  ホワイトアスパラの栽培や魚の養殖等、完全遮光を目的とした用途では使用しないでください。
- フィルムを保管する場合は、高温環境下での長期保管は避け、暖房機等の熱が直接当たらないようにご注意ください。
- 展張方法や使用環境及び使用状況により商品の寿命は異なります。
- 硫黄燻蒸や硫黄系薬剤の散布はシートの劣化を早めますのでご注意ください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでの使用や保管は行わないでください。
- 商品の設計仕様は予告なく変更することがあります。
- ご不明な点がございましたら、お近くの販売店へお問い合わせください。

◆免責事項

・本製品は、HP、カタログ等に明記された本来の用途・目的以外には使用しないでください。
・指定外の用途（独自加工や転用を含む）でご使用された場合、品質保証の対象外になるとともに、生じた不具合や損害について当社は一切の責任を負いかねます。
・作物等への損害については当社は一切の責任を負いかねます。

ダイヤテックス株式会社

本　　社　〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階　TEL：03(3254)3225（直）
大阪支店　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7階　TEL：06(6222)8580（代）
https://www.diatex.co.jp

'26 12 2,000

▼テルエースクリスタル™

▼テルエース™ ホワイト

▼テルエース™ BK&WH

▼テルエース™ ブラック W

▼テルエース™ ブラックアルミ